


Fiche technique sur les bancs en béton architectonique

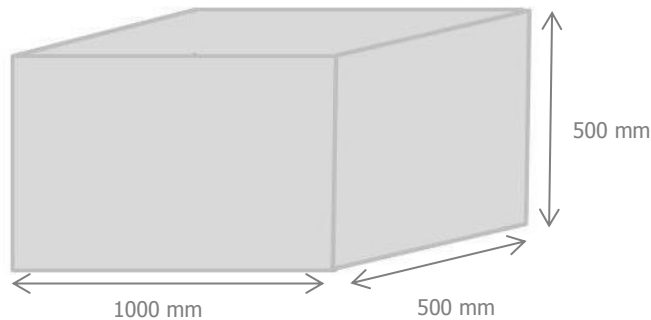

Les bancs en béton Interblocs sont disponibles dans différentes finitions : **lisses** (finition épurée), **bouchardées**, **rustiques** (écornées, épaufrées) ou **polies**. D'autres finitions sont envisageables.

Ils sont colorés dans la masse (oxydes métalliques).

Caractéristiques du béton :

Type de Ciment	CEM I 52.5 R
Type de béton / Classe CI	Béton armé / CI = < 0.4%
Granularité	2/8 lavé
Nature des agrégats	Calcaire
Résistance minimale sur cube 15/15	45 N / mm ²
Classe d'environnement	Gel et agents de déverglaçage sans et avec AE

Conditionnement et poids :

Dimensions (mm)	1000 x 500 x 500
Arêtes arrondies	Ø 4 mm
Conditionnement	Sur PALETTE
Nombre par palette	2
Masse volumique sèche apparente du béton	550 kg
Teintes de base disponibles	Tourbe
Toute autre couleur est également facilement réalisable	Luxembourg Cendre

Chaque commande d'éléments de gradins fait l'objet d'une fabrication unique garantissant un dimensionnement impeccable ainsi qu'une parfaite harmonie des teintes.