



Fiche technique des blocs TopArgex®

390/190/190 mm

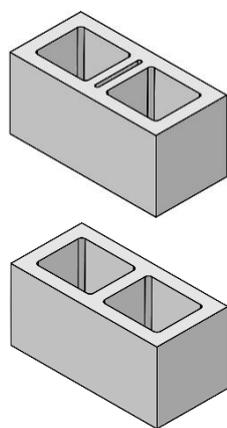

10,5kg/pièce

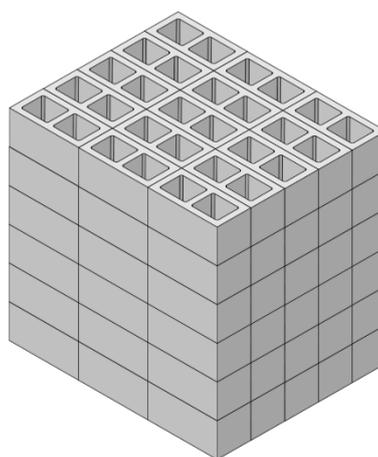

90 pièces/palette ou paquet
945kg/palette ou paquet

Les caractéristiques techniques des blocs béton légers creux obéissent à la norme belge NBN EN 771-3. Ils portent le label TOPARGEX®.

Format L x l x h	390 x 190 x 190 mm
Classe	D1
Groupe	2
Résistance à la compression normalisée (fbm)	4 N/mm ²
Masse volumique apparente (ρ)	0,8 (≤ 800 kg/m ³)
Masse volumique sèche du béton	1150 kg/m ³
Variation dimensionnelle (ε)	≤ 0,60 mm/m
Résistance de l'adhérence au cisaillement	± 0,15 N/mm ²
Conductivité thermique (λ)	0,52 W/mK
Résistance au feu	EUROCLASSE A1 (2 heures)
Gel/Dégel	NPD

Ces blocs sont disponibles en « version 0 CO₂ » !