



Fiche technique des blocs lourds creux lisses

390/290/190 mm

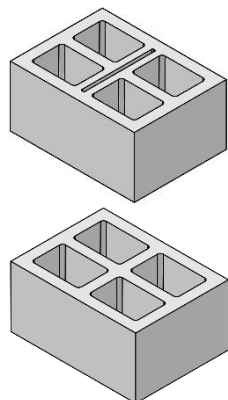

26,93kg/pièce

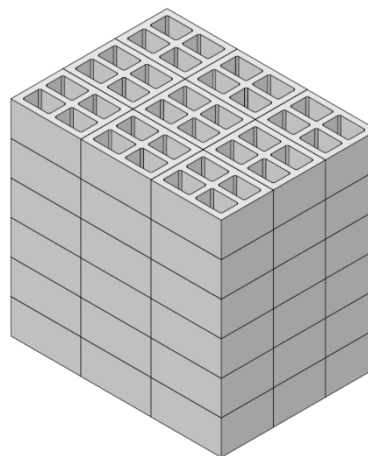

54 pièces/palette ou paquet
1454kg/palette ou paquet

Descriptif :

Les blocs lisses en béton Interblocs sont des blocs destinés à une maçonnerie apparente intérieure ou extérieure. Bien que leur finition soit soignée, ils peuvent présenter des arrêtes ou des coins légèrement écornés. Leur texture confère une apparence lisse voir finement granuleuse.

Les caractéristiques techniques des blocs béton lourds creux obéissent à la norme belge NBN EN 771-3.

Format L x l x h	390 x 290 x 190 mm
Classe	D3
Groupe	2
Résistance à la compression normalisée (fbm)	10 N/mm ²
Masse volumique sèche apparente (ρ)	1,25 (\leq 1250 kg/m ³)
Variation dimensionnelle (ϵ)	\leq 0,45 mm/m
Résistance de l'adhérence au cisaillement	\pm 0,15 N/mm ²
Conductivité thermique (λ)	0,61 W/mK
Résistance au feu	EUROCLASSE A1 (4 heures)
Gel/Dégel	Résistant

**Ces blocs peuvent être hydrofugés dans la masse
Ils sont également disponibles en « version 0 CO₂ » !**

En raison des fluctuations des caractéristiques des matières premières et des influences climatologiques lors du durcissement, de légères différences de teintes, qui sont toutefois inévitables, peuvent apparaître entre les éléments en béton. Afin de limiter ces désagréments, veuillez à passer une commande globale pour l'ensemble des éléments avant de débiter le chantier.