


Fiche technique sur les contours d'arbres en béton architectonique

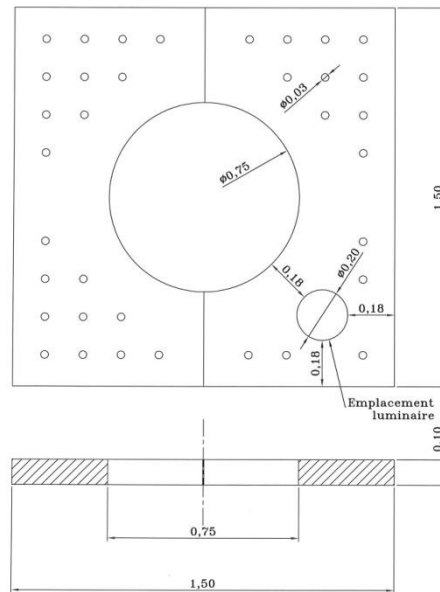

Les contours d'arbres Interblocs sont disponibles dans différentes finitions : **bouchardés**, **lisses** (finition épurée), **rustiques** (écornés, épaufrés) ou **polis**. D'autres finitions sont envisageables. En béton armé, ils sont colorés dans la masse (oxydes métalliques).

(Le croquis ci-dessus est indicatif en matière de dimensions, orifice de drainage, réservation pour éclairage, ...)

Caractéristiques du béton :

Type de Ciment	CEM I 52.5 R
Type de béton / Classe CI	Béton armé / CI = < 0.4%
Granularité	2/8 lavé
Nature des agrégats	Calcaire
Résistance minimale sur cube 15/15	45 N / mm ²
Classe d'environnement	Gel et agents de déverglaçage sans et avec AE

Conditionnement et poids :

Dimensions (mm)	1600 x 1600 x 120
Conditionnement	Sur PALETTE
Nombre par palette	1 pièce/palette
Poids approximatif (kg / pièce)	+/- 558 kg / pièce
Teintes de base disponibles	Tourbe
Toute autre couleur est également facilement réalisable	Luxembourg
	Cendre

D'autres dimensions (section, hauteur) sont également envisageables et répondent aux critères techniques ci-dessus.