


Fiche technique sur le pavé combi 14,5 x 14,5 et 21,75 x 14,5 en 6 cm d'épaisseur

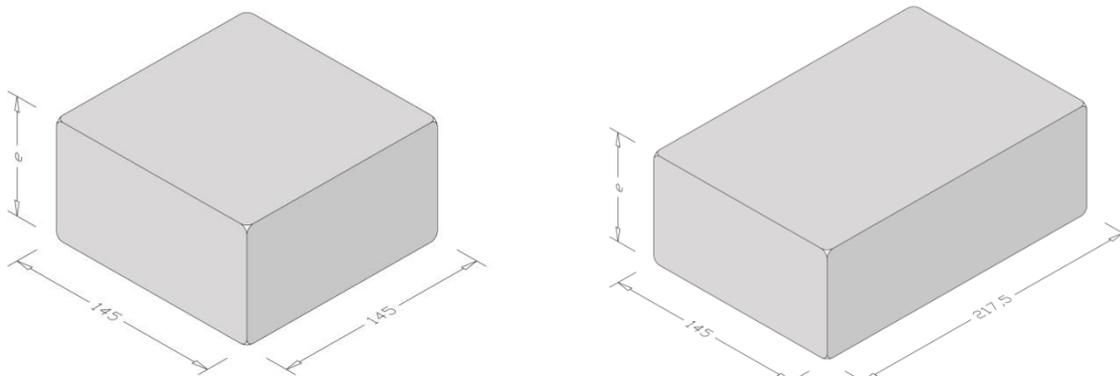

(Dimensions en mm)

Il s'agit d'un pavé **rustique** aux arêtes écornées et épauffrées après passage dans un tambour métallique tournant ou **franc aux arêtes vives**.

Comme les autres pavés de la gamme, ils sont disponibles dans trois tons nuancés, Condroz (noir/gris), Ardenne (noir/rouge) et Semois (noir/brun) et 1 ton uni Luxembourg (jaune grès pierre de Gaume).

Les tons unis Tourbe (Anthracite) et Cendre (gris clair) ainsi que le ton blanc et bleu sont également disponibles sur commande.

Les pavés sont **teintés dans la masse** par des colorants à base de pigments minéraux (oxydes métalliques). Les nuances sont obtenues par mélange de deux teintes de béton dans la masse du pavé.

- **Dimensions :** 145 mm x 145 mm x **60** mm et 21,75 mm x 145 mm x **60** mm ;
- **Poids :** 2,7 kg / pièce pour le 14,5 x 14,5 et 4 kg / pièce pour le 21,75 x 14,5 cm ;
- **Pièces / m² :** 19 ;
- **Conditionnement :** en vrac, en big-bags ou sur palettes cautionnées (pour les francs) ;
- **Caractéristiques techniques et performances mécaniques :** conforme à la NBN EN 1338 et NBN B 21-311.

Les sables et les agrégats intervenant dans la fabrication de nos produits sont des matériaux nobles et naturels issus directement de carrières et de zones de dragage. Ils peuvent contenir une quantité non décelable de particules sensibles à l'oxydation.

Ainsi, malgré tout le soin apporté à la fabrication de nos produits, de manière anarchique, peuvent apparaître des petites taches brunes qui sont le fruit de l'oxydation de ces particules lorsqu'elles se retrouvent en surface au contact de l'air et de l'eau.

Un simple passage à l'aide d'une pointe métallique et/ou d'une brosse de fer permettra d'éliminer définitivement cet éventuel petit désagrément.

De légères variations de surface, incluant des épauffures sur les arêtes, sont à considérer comme normales et ne compromettent en rien la qualité du produit.