
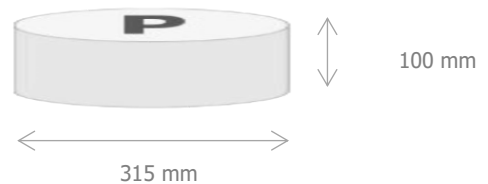


## Fiche technique sur les plots 'P' parking



Les éléments cylindriques pour marquer les emplacements de parking sont colorés dans la masse (oxydes métalliques).

La lettre « P » est réalisée en acier inoxydable et sertie dans un plot de béton.

### Caractéristiques du béton :

Type de Ciment	CEM I 52.5 R
Type de béton / Classe CI	Béton armé / CI = < 0.4%
Granularité	2/8 lavé
Nature des agrégats	Calcaire
Résistance minimale sur cube 15/15	45 N / mm <sup>2</sup>
Classe d'environnement	Gel et agents de déverglaçage sans et avec AE

### Conditionnement et poids :

Dimensions (diamètre x h en mm)	315 x 100
Conditionnement	Sur PALETTE
Nombre par palette	16 pièces / palette
Poids	19.50 kg / pièce
Teintes de base disponibles	Tourbe
Toute autre couleur est également facilement réalisable	Luxembourg Cendre

**D'autres dimensions (section, hauteur) sont également envisageables et répondent aux critères techniques ci-dessus.**